ท่อเหล็กร้อยสายไฟ

GSP®

TIS 770-2567

THE BEST OF QUALITY

"มาตรฐานแห่งการร้อยสายไฟ"

TYPE-1A

CONDUIT FOR ELECTRICAL WIRING

Protected by Hot-Dip galvanizing process for Heavy-Duty corrosion resistance.



Green Conduit
EMT
IMC
RSC
ผลิตระบบอัลคาไลน์ซิงค์ (ไม่ใช้ไซยาไนด์)
ALKALINE ZINC (NON CYANIDE)

"ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

ชุบระบบอัลคาไลน์ซิงค์ (CR3+)(ไม่ใช้ไซยาไนด์)

ALKALINE ZINC (CR3+) (NON CYANIDE SYSTEM)

มอก. 770-2567

ท่อ ประเภทที่ 1 category 1 EMT

ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า GSP ผนังท่อบาง ปลายทั้ง 2 ข้างเรียบ มีชื่อย่อว่า EMT (Electrical Metallic Tubing) ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม TIS - 770 - 2567 มีรายละเอียดดังนี้

GSP CONDUIT IS DESIGNED FOR ELECTRICAL WIRING UNDER TIS-770-2567

- EMT is economical, smaller size and bendable.
- EMT has another named " Thin Wall "
- EMT may not be threaded.

**เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (TOLERANCE)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (Outside)
+ 0.2 mm. (0.008 inch)
ความยาวท่อ (Length)
+ 0.6 mm. (0.24 inch)
ความหนาผนังท่อ (Wall Thickness)
+ 12%

ขนาดระบุ Size		เส้นผ่านศูนย์กลาง Diameter		ความหนาผนังท่อ Wall Thickness	ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ Length Without Coupling	มวลต่อสุดของท่อรวมข้อต่อ 10 ท่อน Minimum Weight of Ten Unit length With Coupling
		ภายใน Inside Diameter	ภายนอก Outside Diameter			
มม. /mm.	นิ้ว / inch	มม. /mm.	มม. / mm.	มม. / mm.	มม. / mm.	กก. / kg.
16	½"	16	17.9	1.07	3,050	12.93
21	¾"	21	23.4	1.24	3,050	19.73
27	1"	27	29.5	1.45	3,050	29.03
35	1¼"	35	38.4	1.65	3,050	43.09
41	1½"	41	44.2	1.65	3,050	49.90
53	2"	53	55.8	1.65	3,050	63.50

* หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกข้อต่อเกลียวเมื่อคิดเป็นมิลลิเมตร ให้ใช้ทศนิยม 1 ตำแหน่ง
2. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนาของผนังท่อเมื่อคิดเป็นมิลลิเมตร ให้ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ท่อ ประเภทที่ 2 category 2 IMC

ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า GSP ผนังท่อหนาปานกลาง ปลายทั้ง 2 ข้างมีเกลียว มีชื่อย่อว่า IMC (Intermediate Metal Conduit) ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม TIS - 770 - 2567 มีรายละเอียดดังนี้

GSP CONDUIT ELECTRICAL WIRING UNDER TIS-770-2567

- IMC (Intermediate Metal Conduit)
- IMC is a steel tube which is heavier than EMT but lighter than RSC.
- IMC is designed with thread for outdoor wiring where a strong fitting is required.

**เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (TOLERANCE)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (Outside)
+ 0.2 mm. ท่อขนาด ½ นิ้ว ถึง 1 นิ้ว (For Dia ½-1")
+ 0.2 mm. ท่อขนาด 1¼ นิ้ว ถึง 2 นิ้ว (For Dia 2¼-2")
+ 0.3 mm. ท่อขนาด 2½ นิ้ว ถึง 4 นิ้ว (For Dia 2½-4")
ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ (Length Without Coupling)
+ 0.6 mm.
ความหนาผนังท่อ (Wall Thickness)
+ 0.4 mm. ท่อขนาด ½นิ้ว ถึง 1 นิ้ว (For Dia ½-1")
+ 0.5 mm. ท่อขนาด 1¼ นิ้ว ถึง 4 นิ้ว (For Dia 1¼ -4")

ขนาดระบุ Size		เส้นผ่านศูนย์กลาง Diameter		ความหนาผนังท่อ Wall Thickness	ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ Length Without Coupling	มวลต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ 10 ท่อน Minimum Weight of Ten Unit Length With Coupling
		ภายใน Inside Diameter	ภายนอก Outside Diameter			
มม. /mm.	นิ้ว / inch	มม. / mm.	มม. / mm.	มม. / mm.	มม. / mm.	กก. / kg.
16	½"	16	20.7	1.79	3,030	25.4
21	¾"	21	26.1	1.90	3,030	34.6
27	1"	27	32.8	2.16	3,025	49.9
35	1¼"	35	41.6	2.16	3,025	64.3
41	1½"	41	47.8	2.29	3,025	79.1
53	2"	53	59.9	2.41	3,025	105.2
63	2½"	63	72.6	3.56	3,010	186.2
78	3"	78	88.3	3.56	3,010	229.0
91	3½"	91	100.9	3.56	3,005	263.0
103	4"	103	113.4	3.56	3,005	296.1

* หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกข้อต่อเกลียวเมื่อคิดเป็นมิลลิเมตร ให้ใช้ทศนิยม 1 ตำแหน่ง
2. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนาของผนังท่อเมื่อคิดเป็นมิลลิเมตร ให้ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

มอก. 770-2567

3 RSC ท่อ ประเภทที่ 3 category 3

ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า GSP ผนังท่อหนา ปลายทั้ง 2 ข้างมีเกลียว มีชื่อย่อว่า RSC (Regid Steel Conduit) ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม TIS - 770 - 2567 มีรายละเอียดดังนี้

GSP CONDUIT
- RSC (Rigid Steel Conduit) under TIS-770-2567
- RSC is Gavanized steel tube which has thicker wall for threaded.
- RSC is designed high protection to conductor for commercial and Industrial construction.

**เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (TOLERANCE)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (Outside)
± 0.4 mm. สำหรับท่อขนาด ½ นิ้ว ถึง 2 นิ้ว (For Dia ½ -2")
± 0.6 mm. สำหรับท่อขนาด 2 ½ นิ้ว ถึง 4 นิ้ว (For Dia 2½-4")
± 1.5 mm. สำหรับท่อขนาด 5 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว (For Dia 5"-6")

ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ (Length Without Coupling)
± 0.6 mm.

ความหนาผนังท่อ (Wall Thickness)
± 12.5 %

ขนาดระบุ Size		เส้นผ่านศูนย์กลาง Diameter		ความหนาผนังท่อ Wall Thickness	ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ Length Without Coupling	มวลต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ 10 ท่อน Minimum Weight of Ten Unit Length With Coupling
		ภายใน Inside Diameter	ภายนอก Outside Diameter			
มม. / mm.	นิ้ว / inch	มม. / mm.	มม. / mm.	มม. / mm.	มม. / mm.	กก. / kg.
16	½"	16	21.3	2.64	3.030	35.8
21	¾"	21	26.7	2.72	3.030	47.6
27	1"	27	33.4	3.20	3.025	69.4
35	1¼"	35	42.2	3.38	3.025	91.1
41	1½"	41	48.3	3.51	3.025	113.0
53	2"	53	60.3	3.71	3.025	151.0
63	2½"	63	73.0	4.90	3.010	239.0
78	3"	78	88.9	5.21	3.010	310.0
91	3½"	91	101.6	5.46	3.005	373.0
103	4"	103	114.3	5.72	3.005	441.0
129	5"	129	141.3	6.22	3.000	596.0
155	6"	155	168.0	6.76	3.000	792.0

* หมายเหตุ :
1. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกข้อต่อเกลียวเมื่อคิดเป็นมิลลิเมตร ให้ใช้ทศนิยม 1 ตำแหน่ง
2. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนาของผนังท่อเมื่อคิดเป็นมิลลิเมตร ให้ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง


มิติของเกลียว Dimension Thread

มิติเกลียวท่อร้อยสายไฟฟ้า ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3
Dimension of Conduit Thread Category 2, 3

GSP DIMENSION FOR CONDUIT'S THREAD FOR IMC & RSC

**เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (TOLERANCE)

เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย Eo (Pitch Diameter)
± 1 รอบ ของเกจที่ใช้ตรวจสอบ
ความยาวเกลียว
± 1 เกลียว

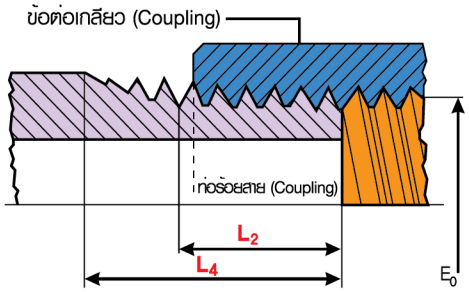

" มาตรฐานแห่งการร้อยสายไฟ "

ขนาดระบุ Size		จำนวนเกลียวต่อนิ้ว Thread Per inches (25.4 mm.) รอบ / cycle	เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเกลียวที่ปลายเกลียวท่อ Eo Pitch Diameter Eo, at End of Thread มม. / mm.	ความยาวของเกลียว Length of thread	
				ประสิทธิผล(ใช้งาน) L2 Effective L2 มม. / mm.	ทั้งหมด L4 Overall L4 มม. / mm.
มม. /mm.	นิ้ว / inch				
16	½"	14	19.3	13.5	19.8
21	¾"	14	24.6	14.0	20.1
27	1"	11½	30.8	17.3	24.9
35	1¼"	11½	39.5	18.0	25.7
41	1½"	11½	45.6	18.3	26.2
53	2"	11½	57.6	19.3	26.9
63	2½"	8	69.1	29.0	39.9
78	3"	8	84.9	30.5	41.4
91	3½"	8	97.5	31.8	42.7
103	4"	8	110.1	33.0	43.9
129	5"	8	136.9	35.8	46.7
155	6"	8	163.7	38.4	49.5

ตารางการติดตั้งสายและท่อ
(Wire & Conduit Tables)



ประเภทสายไฟ ชนิด 60227 IEC01 (THW)
ตารางการติดตั้งสายและท่อ (Wire & Conduit Tables) ตามมาตรฐาน วสท. พ.ศ. 2556

ขนาดสายไฟ (มม.^{2})	พิกัดกระแสของสายไฟในท่อเกาะพนัง (แอมแปร์)	จำนวนสายไฟสูงสุดในท่อร้อยสาย MAXIMUM NUMBER OF THW WIRE IN TRADE SIZE OF CONDUIT OR TUBING											
		มิล. 16 mm.	มิล. 21 mm.	มิล. 27 mm.	มิล. 35 mm.	มิล. 41 mm.	มิล. 53 mm.	มิล. 63 mm.	มิล. 78 mm.	มิล. 91 mm.	มิล. 103 mm.	มิล. 129 mm.	มิล. 155 mm.
Conductor Size (mm.^{2})	Current carrying capacities wiring enclosure in air (Amperes)	นิ้ว ½ inch	นิ้ว ¾ inch	นิ้ว 1 inch	นิ้ว 1¼ inch	นิ้ว 1½ inch	นิ้ว 2 inch	นิ้ว 2½ inch	นิ้ว 3 inch	นิ้ว 3½ inch	นิ้ว 4 inch	นิ้ว 5 inch	นิ้ว 6 inch
1.5	15	8	14	22	37	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	21	5	10	15	25	39	-	-	-	-	-	-	-
4	28	4	7	11	19	30	-	-	-	-	-	-	-
6	36	3	5	9	15	23	37	-	-	-	-	-	-
10	50	2	3	5	9	14	22	37	-	-	-	-	-
16	66	1	2	4	6	10	16	27	42	-	-	-	-
25	88	-	1	2	4	6	10	17	27	34	-	-	-
35	109	-	1	2	3	5	8	14	21	27	33	-	-
50	131	-	-	1	2	3	6	10	15	19	24	38	-
70	167	-	-	1	1	3	4	7	12	15	18	29	42
95	202	-	-	-	1	1	3	5	8	11	13	21	30
120	234	-	-	-	1	1	2	4	7	9	11	17	25
150	261	-	-	-	-	1	1	3	5	7	9	14	20
185	297	-	-	-	-	1	1	2	4	5	7	11	16
240	348	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	8	12
300	398	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	7	10
400	475	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	8

Based on 40% conductor filled

ตัวคูณปรับค่ากระแสไฟกรณีในช่องเดินสายมากกว่า 1 วงจร Correction factors for groups of cable (Wirring enclosure)	
จำนวนกลุ่มวงจร Number of circuits	ตัวคูณปรับค่า Correction factor
2	0.8
3	0.7
4	0.65
5	0.6
6	0.57
7	0.54
8	0.52
9	0.5
10-12	0.45
13-16	0.41
17-20	0.38

Based on 30 % conductor filled

CATALOG 2026 PRICE LIST

TAKE - UP 90° การดัดท่อเปลี่ยนแนวการเดินท่อ The process of bending pipe 90°

ราคา/ขนาด (Price-Size) 1/2" - 2"

SIZE	EMT	IMC	RSC
1/2"	101	214	342
3/4"	145	283	436
1"	206	382	641
1 1/4"	360	493	828
1 1/2"	419	606	985
2"	520	828	1,317

ราคา/ขนาด (Price-Size) 2 1/2" - 6"

SIZE	EMT	IMC	RSC
2 1/2"	-	1,294	3,187
3"	-	1,603	4,100
3 1/2"	-	1,842	5,630
4"	-	2,115	6,035
5"	-	-	8,682
6"	-	-	10,391

*หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
*Remark : We reserved the right to change prices without notice.


เป็นการดัดท่อที่ยกปลายท่อขึ้นทำมุม 90° เปลี่ยนทางเดินท่อจากแนวระดับเป็นแนวดิ่ง หรือจากแนวดิ่งไปเป็นแนวระดับ การดัดท่อแบบนี้มีการดัด ดังต่อไปนี้

**ใช้ระยะ TAKE-UP จากตารางลบความสูงที่ยกปลายท่อขึ้น

1. วัดระยะบังคับปลายท่อที่จะยกปลายท่อให้สูงขึ้นจากพื้น
2. ลบความสูงของระยะที่วัดได้ด้วยค่า TAKE-UP จากตาราง โดยวัดจากจุดที่วัดถึงตำแหน่งบังคับ
3. ทำเครื่องหมายที่ตำแหน่ง ผลเหลือของความสูงลบด้วยระยะ TAKE-UP
4. วางตำแหน่งจุดดัด (ลูกศร) ของหัวดัดให้ตรงตำแหน่งที่ทำไว้บนเส้นท่อ ดึงด้ามเครื่องมือดัดท่อขึ้นทำมุม 90°

Bender Take Up Table 90° Stub-Up Bend

ขนาดท่อ Conduit Size นิ้ว / inch มม. / mm	ระยะ TAKE-UP 90° นิ้ว / inch	รัศมี (R) ไม่น้อยกว่า Radius Bends (มม.) / mm.	ความยาวส่วนปลาย LS ไม่น้อยกว่า Free End Length (มม.) / mm.
½ (16 mm.)	5	102	38
¾ (21 mm.)	6	114	38
1 (27 mm.)	8	146	48
1¼ (35 mm.)	11	184	51



วิธีการดัดท่อ

แบบ มอ.๒
ลำดับที่ ๑



ใบอนุญาตที่ 8979-106/770

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
บริษัท โกลบอล สตีล ไพพ์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0735544001204
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า
ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า
มาตรฐานเลขที่ มอก. 770-2567
ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท โกลบอล สตีล ไพพ์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรม -
ตั้งอยู่เลขที่ 154/1 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย -
ถนน - ตำบล/แขวง พระประโทน อำเภอ/เขต เมืองนครปฐม
จังหวัด นครปฐม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20730001325511
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2568

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2025-12-23T10:30:03.556+07:00
c51714f7

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่ ๒
หน้าที่ ๑

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล สตีล ไพพ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8979-106/770

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 1 (EMT) ชนิดที่ 1 แบบ A ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 และ 53
2	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 2 (IMC) ชนิดที่ 1 แบบ A ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 53 63 78 91 และ 103
3	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 3 (RSC) ชนิดที่ 1 แบบ A ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 53 63 78 91 103 129 และ 155
4	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 1 (EMT) ชนิดที่ 1 แบบ B ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 และ 53
5	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 2 (IMC) ชนิดที่ 1 แบบ B ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 53 63 78 91 และ 103
6	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 3 (RSC) ชนิดที่ 1 แบบ B ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 53 63 78 91 103 129 และ 155
7	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 1 (EMT) ชนิดที่ 2 แบบ A ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 และ 53
8	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 2 (IMC) ชนิดที่ 2 แบบ A ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 53 63 78 91 และ 103

(นายรชฏ หมื่นศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 23 ธันวาคม 2568

ลำดับที่ ๒
หน้าที่ ๒

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล สตีล ไพพ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8979-106/770

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 3 (RSC) ชนิดที่ 2 แบบ A ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 53 63 78 91 103 129 และ 155
10	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 1 (EMT) ชนิดที่ 3 แบบ C ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 และ 53
11	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 2 (IMC) ชนิดที่ 3 แบบ C ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 53 63 78 91 และ 103
12	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 3 (RSC) ชนิดที่ 3 แบบ C ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 53 63 78 91 103 129 และ 155
13	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 1 (EMT) ชนิดที่ 3 แบบ D ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 และ 53
14	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 2 (IMC) ชนิดที่ 3 แบบ D ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 53 63 78 91 และ 103
15	ประเภทที่ (สัญลักษณ์) 3 (RSC) ชนิดที่ 3 แบบ D ขนาดระบุ 16 21 27 35 41 53 63 78 91 103 129 และ 155

(นายรชฏ หมื่นศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 23 ธันวาคม 2568

ลำดับที่ ๓
หน้าที่ ๑

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล สตีล ไพพ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8979-106/770

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 23 ธันวาคม 2568

โครงการอ้างอิง โกลบอล สตีล ไพพ์
GLOBAL STEEL PIPE Project References

หน่วยงานราชการ
Government Sectors



- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุบลราชธานี / Ubon RatchathaniProvincial Electricity Authority
- รถไฟฟ้าสายสีเขียว / Bangkok Mass Rapid Transit-Green Line Extension
- สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (ส่วนต่อขยาย) / Suwannabhumi International Airport (expansion area)
- บ้านเอื้ออาทร ชัยภูมิ / National Housing Authority, Chaiyaphum
- บ้านเอื้ออาทร บางบัวทอง 2 (บางกรวย - ไทรน้อย) / National Housing Authority, Bangbuathong 2 (Bangkruay - Sainoi)
- บ้านเอื้ออาทร ปทุมธานี (เสมาฟ้าคราม) / National Housing Authority, Pathumthani (Semafakram)
- บ้านเอื้ออาทร ปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว) / National Housing Authority, Pathumthani (Ladlumkaew)
- บ้านเอื้ออาทร นนทบุรี (บางใหญ่ ซิตี้) / National Housing Authority, Nonthaburi (Bangyai City)
- บ้านเอื้ออาทร พระยาสุเรนทร์ 1 / National Housing Authority, Praya Surentara 1
- บ้านเอื้ออาทร สมุทรปราการ (ขจรวิทย์) / National Housing Authority, Samut Prakarn (Kajornwit)
- บ้านเอื้ออาทร สมุทรปราการ (นิคมอุตสาหกรรมบางปู 3) / National Housing Authority, Samut Prakarn (Bangpoo Industrial Estate 3)
- บ้านเอื้ออาทร สมุทรปราการ (แพรกษา 14) / National Housing Authority, Samut Prakarn (Praksa 14)
- บ้านเอื้ออาทร สมุทรสงคราม (แม่กลอง) / National Housing Authority, Samut Songkram (Mae Klong)
- สำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาค จังหวัดพะเยา / The Office of Provincial Electricity Authority at Phayao
- โครงการอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี/ Bangpra Reservoir, Chonburi

ธนาคาร
Banks



- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง / Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives,Mae Ta, Lampang
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives, Muang, Chiangrai
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง / Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives, Thoen, Lampang
- ธนาคารออมสิน จังหวัดเชียงราย / Government Savings Bank, Chiangrai

โรงแรม
Hotels



- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ / Mandarin Oriental Dhara Dhevi Hotel, Chiangmai
- โรงแรมบุรีปัน เบบี้ แกรนด์ บูติค จังหวัดเชียงใหม่ / Puripunn, a Baby Grand Boutique Hotel, Chiangmai

สถานศึกษา
Academies



- อาคารรวม สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ Research Institute of Chiangmai University
- อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก/ Naresuan University Auditorium, Phitsanulok
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี/ Ubon Ratchathani Rajabhat University, Ubon Ratchathani
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย/ Mae Fah Luang University, Chiangrai
- มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก/ Naresuan University, Phitsanulok
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา/ Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา/ Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima
- มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ/ Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum

โครงการอ้างอิง โกลบอล สตีล ไพพ์
GLOBAL STEEL PIPE Project References

ห้างสรรพสินค้า
Hyper Mart and Department Store



- โฮมโปร สาขาพระราม 5 จังหวัดกรุงเทพฯ / HomePro Rama V, Bangkok
- โฮมโปร สาขาจังหวัดอุดรธานี / HomePro Udonthani
- โฮมโปร สาขาถนนเพชรเกษม จังหวัดกรุงเทพฯ / HomePro Phetchakasem, Bangkok
- โฮมโปร สาขาจังหวัดขอนแก่น / HomePro Khon Khan
- โฮมโปร วังน้อย / HomePro wangnoi
- โฮมโปร ร้อยเอ็ด / HomePro Roi Et
- โฮมโปร สุพรรณ / HomePro suphanburi
- โฮมโปร ฉะเชิงเทรา / HomePro Chachoengsao
- ซีอาร์ซี ไทวัสดุ / CRC Thaiwatsadu
- โฮมโปร นครราชสีมา / HomePro nakornratchasima
- โฮมโปร ลำลูกกา / HomePro Rumrukka
- คาร์ฟูร์ สาขาจังหวัดภูเก็ต / Carrefour Phuket
- คาร์ฟูร์ สาขาจังหวัดชลบุรี / Carrefour Chonburi
- อาคาร ไอทีมอลล์ หลักสี่พลาซ่า จังหวัดกรุงเทพฯ / IT Mall Laksi Plaza, Bangkok
- สปอร์ตเวิลด์ ฟอร์จูนทาวเวอร์ จังหวัดกรุงเทพฯ / Sport World Fortune Tower, Bangkok
- อาคารจอดรถ เซ็นทรัลลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพฯ / Parking Tower Central Ladpraw, Bangkok

โรงงานอุตสาหกรรม
Industrials



- โรงงาน บริษัท โรงสีรุ่งเรือง จำกัด จังหวัดพิจิตร / Rungruang Mill Co., Ltd., Pijit
- อาคาร ดีเอชแอล จังหวัดอยุธยา / DHL Building, Ayutthaya
- โรงงาน เคซีเมนต์ จังหวัดกำปอก ประเทศกัมพูชา (โรงงานเครือซีเมนต์ไทย) / K CEMENT Factory, Kampot, Cambodia (SCG)

โรงพยาบาล
Hospitals



- โรงพยาบาลเขลางค์ จังหวัดลำปาง / Khelang Hospital, Lampang
- โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง / Thoen Hospital, Lampang
- โรงพยาบาล พระรามเก้า (ส่วนขยาย) จังหวัดกรุงเทพฯ / Praram 9 Hospital (expansion), Bangkok
- ตึกเด็ก โรงพยาบาลประจำจังหวัดชลบุรี / Children's Building, Chonburi Hospital

อาคารสำนักงาน
Office Buildings



- อาคารชินวัตร 3 จังหวัดกรุงเทพฯ / Shinawatra Building 3, Bangkok
- อาคารคลังสินค้า สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / Cargo Building, Suwannabhumi International Airport
- อาคารโฟร์วิวทาวเวอร์ จังหวัดกรุงเทพฯ / Four Views Tower, Bangkok
- อาคารฟอรัมทาวเวอร์ จังหวัดกรุงเทพฯ / Forum Tower, Bangkok

ที่อยู่อาศัย
Residences



- โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ
- โครงการอาคารนวัตกรรมอาหาร จุฬาฯ
- โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ระยะที่ 2



บริษัท โกลบอล สตีลไพพ์ จำกัด
Global Steel Pipe Co., Ltd.
154/1 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม 5 แขวงพระประโทน อำเภอเมือง นครปฐม 73000
154/1 Moo 3, Petchkasem Road 5, Prapathom Zone, Muong District, Nakornpathom 73000
www.sakolgroup.com
www.facebook.com/sakolgroup

DISTRIBUTOR